

YODONO 用途別運搬車シリーズ

No.21-スプリング

片袖運搬車 (スプリング車輪付)



路面の凹凸に対してスプリングが働き荷台の揺れを防止します。バネの強度により200kg・350kg・500kg用があります。

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
900×600	240m/m	900m/m	150φ	500Kg	30Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

ボード台車




ハンドルの本数も用途に応じて変更可能です。

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
1200×750	275m/m	900m/m	200φ	750Kg	60Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.25-5輪

片袖運搬車 5輪タイプ

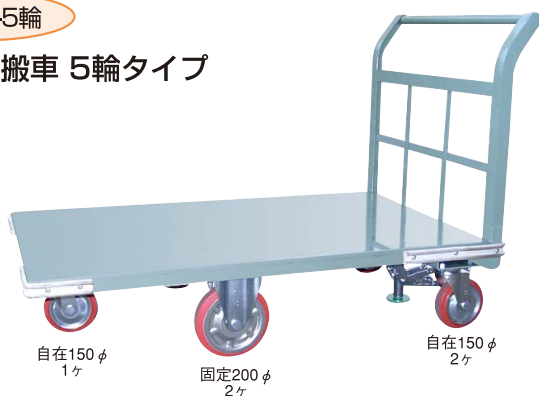

自在150φ
1ヶ

固定200φ
2ヶ


自在150φ
2ヶ

狭いスペースでも小回りが効きます。

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
1200×750	275m/m	900m/m	-	700Kg	57Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。※フロアロックはオプションです。

No.21-平台車

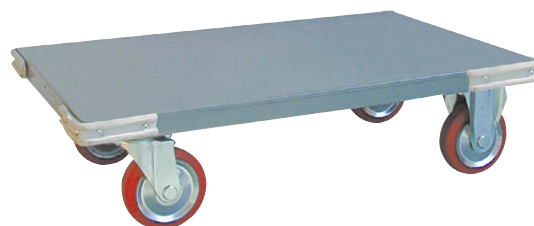

写真は2輪自在、2輪固定付(4輪自在も製作できます。)

荷台寸法	床面高さ	使用車輪	積載荷重	自重
900×600	238m/m	150φ プレス車輪	500Kg	22Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。

No.21-ステン



ゴム車付

ナイロン車付

クリーンルームでの使用、食品・薬品関係の運搬に適しています。

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	自重
900×600	240m/m	900m/m	ステン150φ	500Kg	30Kg

※荷台寸法は御希望に応じ製作出来ます。



●この様な台車も作成可能です。