


YODONO



標準サイズなので既存のキャスターと取替が容易!!

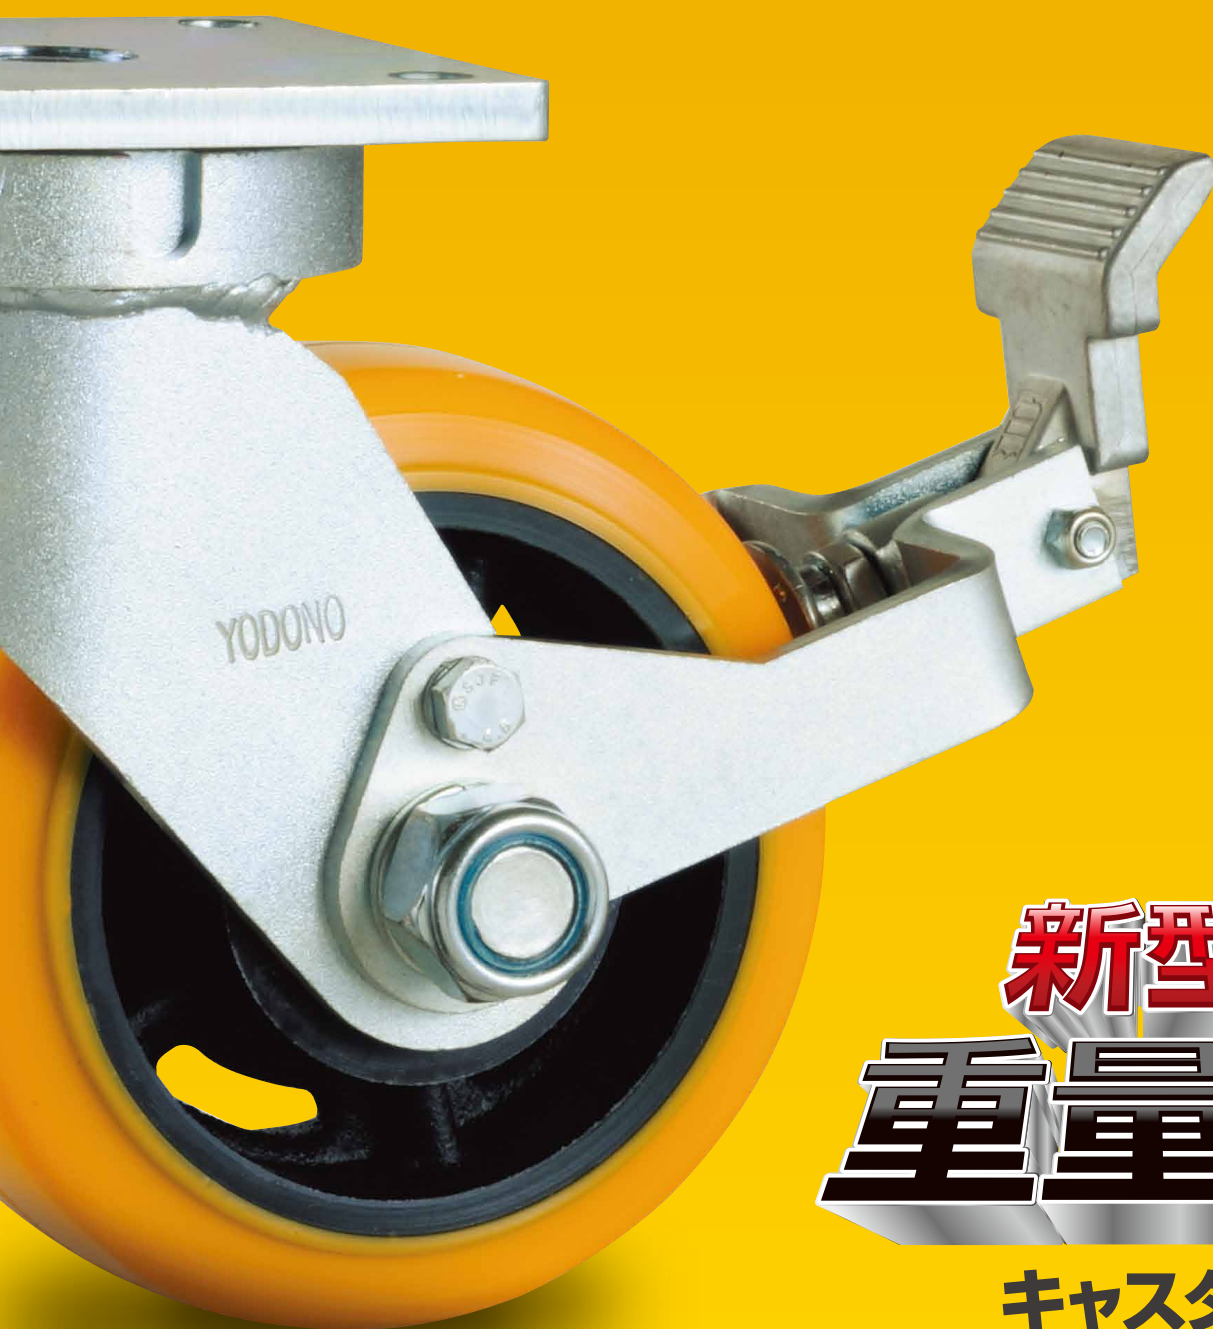

新型
重量用

キャスター

標準サイズなので既存のキャスターと取替が容易!!

新型 重量用キャスター


- 取付高・取付ピッチが標準型プレスキャスターと同じなので現在使用中の運搬車等への**取替が容易**。牽引や動力走行にも**スムーズ**に対応します。(時速6km/h以下)
- 旋回部に**スラストベアリング・テーパローラーベアリング**の採用により高負荷に対しても**スムーズな旋回**と**長寿命**を実現しました。
- オプションの**車輪ストッパー**・**旋回ロック**もご用意しております。



◎ 重量用高硬度ウレタンキャスター自在車 (TDUJ型)



TDUJ-150

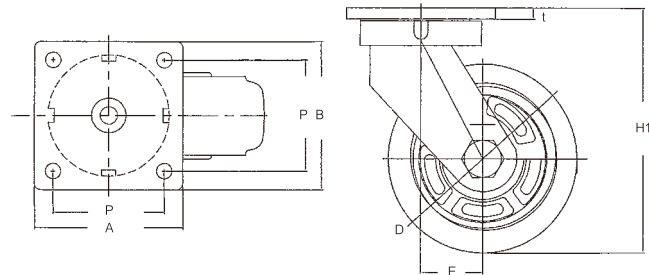


(単位: mm)

品名	車輪外径 D	許容荷重 kg	車輪取付高さ H1	タイヤ巾	取付座 AxB	取付穴ピッチ PxP	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	自重 kg
TDUJ-150	150	900	198	63.5	120 x 120	90x90	9	12.5	50	6.5

◎ 重量用高硬度ウレタンキャスター固定車 (TDUK型)



TDUK-150

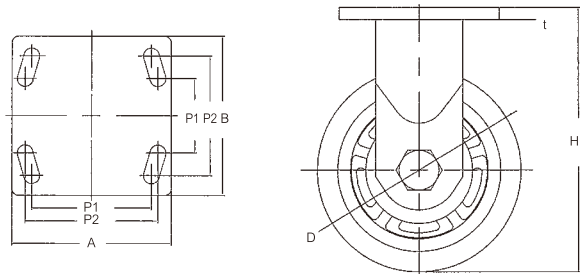

(単位: mm)


品名	車輪外径 D	許容荷重 kg	車輪取付高さ H1	タイヤ巾	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1xP1 P2xP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	自重 kg
TDUK-150	150	900	198	63.5	120 x 120	100x56~90x90	9	12.5	—	5.5

オプション (旋回ロック TL・車輪ストッパー ST)

重量用高硬度ウレタンキャスター自在車



旋回ロック TL・車輪ストッパー STは、単体での取付も可能です。



ペダル寸法 (単位: mm)

ペダルロット長 K	ロックピン長 L
185	136



各種運搬機器・キャスター・総合メーカー

株式会社 ヨド